


# Procesador de Tejidos

## Flotación de Tejidos/Procesador de Horno

- Adopta la más nueva tecnología y el control agradable de la pantalla.
- Memoria automática de la temperatura de ajuste y .
- Funcionamiento. Alta precisión en el control de la temperatura.
- Calefacción rápida, duradera y de ahorro de energía si la alimentación se apaga de repente.
- La máquina corregir el error automáticamente cuando el interruptor se enciende de nuevo.

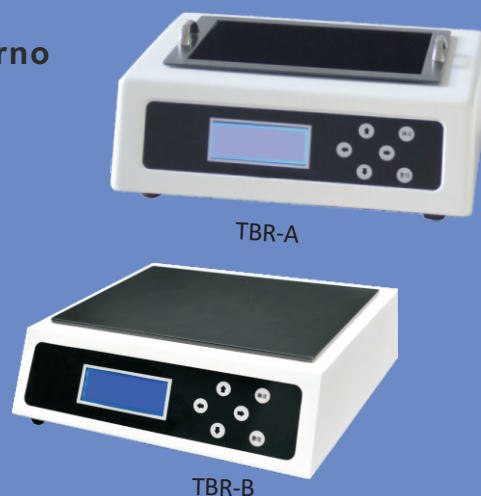


TBR-A

TBR-B

Modelo	Temperature Prefabricate	Rating Energía	Work Area Dimensión (L*W*H) cm	Unit Peso	Cat No.
<b>TBR-A</b> Tissue Floatation Bath	0-100°C set arbitrarily	300W	42.5x41.5x21.5 17x16x8"	10kg/ 22LB	110V 60HZ 70871300 220V 50HZ 70872300
<b>TBR-B</b> Tissue Baking Processor	0-100°C set arbitrarily	300W	42.5x41.5x21.5 17x16x8"	10kg/ 22LB	110V 60HZ 70871400 220V 50HZ 70872400

## Centro de Incrustación de Tejidos

- Sistema automatizado de control de procesos
- El nano técnico especial hace que caliente rápidamente.
- Temperatura de visualización LCD y baño de parafina, baño termostático y tobera de parafina.
- Memoria automática de la temperatura de preajuste.
- Vaso de gran capacidad puede contener suficiente parafina para su uso al mismo tiempo.
- Sistema de protección de seguridad multinivel.
- Hay 3 agujeros de calefacción para fórceps en dos lados de la tobera de

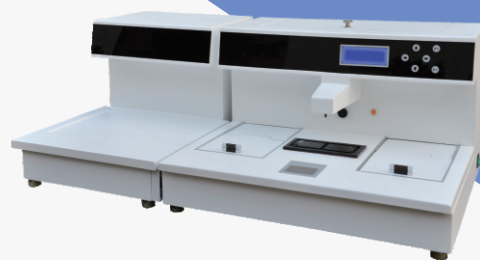

Modelo	Capacidad	Derretir	Temp Fria	Control Model	Environment Temperature	Work Area Dimensión (L*W*H)cm	Unit Peso	Cat No.
<b>TEC-6L</b>	6000ml	0-99°C	0~ -20°C	Auto,foot	0~ -40°C	118x66x47 46x26x18"	87kg/192LB	110V 60HZ 70871500 220V 50HZ 70872500